



WISA[®]
World of Water




WISA - это международный бренд в области сантехнических товаров, отличающийся инновационностью и технологичностью. Комплексный подход, используемый при разработке продукции WISA, обеспечивает ее надежность, удобство в эксплуатации и внешнюю привлекательность. Высокие стандарты качества, подтвержденные нормами ISO 9001, достигаются за счет полностью автоматизированного производства. Дизайн клавиш от Жана де Буври (Jan des Bouvrie) позволяет находить различные стилистические решения в интерьере.

WISA - это комфорт и долговечность

**СИСТЕМА ИНСТАЛЯЦИИ
ДЛЯ ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА**

XS WC front basic

арт. 8050.452748

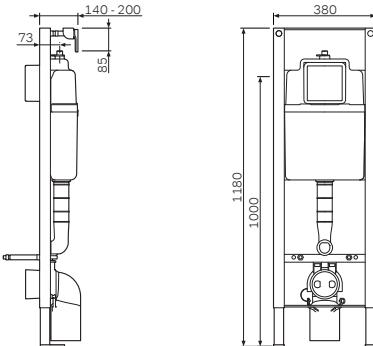

Готовый к установке комплект:


- полностью изолированный бачок на раме
- двойной смыв 3/6 л
- угловой запорный вентиль 1/2
- самонесущая оцинкованная рама
- регулируемые по высоте опорные стойки для крепежа в пол (0-200 мм)
- элементы крепления к стене
- крепежные элементы для унитаза: расстояние 180 или 230 мм
- фановый отвод 90/110 мм
- патрубки для подключения к унитазу
- прокладка между стеной и унитазом (шумоизоляция)
- коробка монтажная

Соответствующие клавиши см. стр. 9

**СИСТЕМА ИНСТАЛЯЦИИ
ДЛЯ ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА**

**Exellent XS WC 90/110 мм
угловая**

арт. 8050.452703

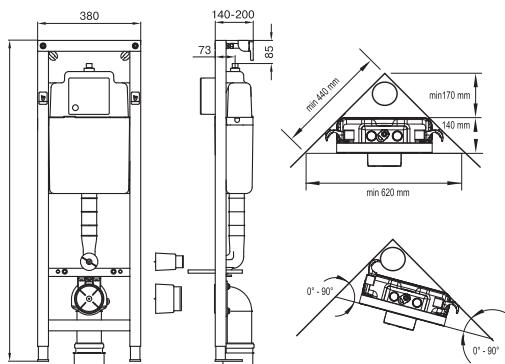


Готовый к установке комплект:

- полностью изолированный бачок на раме
- двойной смыв 3/6 л
- угловой запорный вентиль 1/2
- самонесущая оцинкованная рама
- регулируемые по высоте опорные стойки для крепежа в пол (0-200 мм)
- элементы крепления к стене
- крепежные элементы для унитаза: расстояние 180 или 230 мм
- фановый отвод 90/110 мм
- патрубки для подключения к унитазу
- прокладка между стеной и унитазом (шумоизоляция)
- коробка монтажная

Соответствующие клавиши см. стр. 9

**СИСТЕМА ИНСТАЛЯЦИИ
ДЛЯ ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА****Exellent XS WC SSF 90/110 мм**

арт. 8050.452731

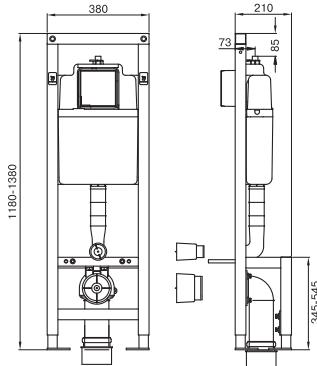
**Готовый к установке комплект:**

- полностью изолированный бачок на раме
- двойной смыв 3/6 л
- угловой запорный вентиль 1/2
- самонесущая оцинкованная рама
- регулируемые по высоте опорные стойки для крепежа в пол (0-200 мм)
- элементы крепления к стене
- крепежные элементы для унитаза: расстояние 180 или 230 мм
- фановый отвод 90/110мм
- патрубки для подключения к унитазу
- прокладка между стеной и унитазом (шумоизоляция)
- коробка монтажная

Соответствующие клавиши см. стр. 9

**СИСТЕМА ИНСТАЛЯЦИИ
ДЛЯ ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА****ХТ 83 см**

арт. 8050.453003

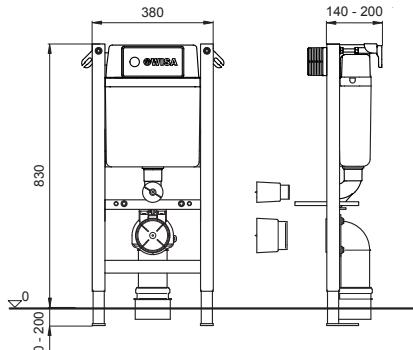**Готовый к установке комплект:**

- вариативность установки клавиши: фронтальный либо верхний монтаж
- полностью изолированный бачок на раме
- двойной смыв 3/6 л
- угловой запорный вентиль 1/2
- самонесущая оцинкованная рама
- регулируемые по высоте опорные стойки для крепежа в пол (0-200 мм)
- элементы крепления к стене
- крепежные элементы для унитаза: расстояние 180 или 230 мм
- фановый отвод 90/110 мм
- патрубки для подключения к унитазу
- прокладка между стеной и унитазом (шумоизоляция)
- коробка монтажная
- возможно использование как с механическими, так и с пневматическими клавишами


Соответствующие клавиши см. стр. 10

СИСТЕМА ИНСТАЛЯЦИИ ДЛЯ ПИССУАРА

Exellent XS Urinal Frame

без системы смыва

арт. 8050.452751

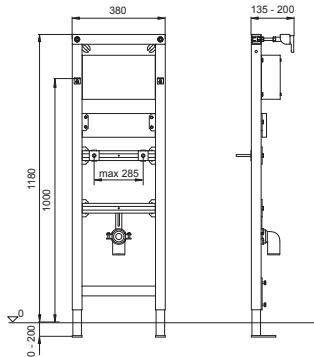

Готовый к установке комплект:


- П-образная самонесущая оцинкованная рама, цвет синий
- регулируемые по высоте опорные стойки для крепежа в пол (до 20 см)
- фановый отвод 50 мм с фиксирующей скобкой
- крепежные элементы, резьбовые шпильки M12
- регулируемое положение крепежа писсуара (max 285 мм). Элементы крепления к полу
- элементы крепления к стене
- без механизма смыва, может использоваться как просто для закрепления писсуара, так и с любым механизмом смыва.
- Подходит для всех типоразмеров писсуаров
- применяется как со скрытым, так и открытым подводом/отводом воды

СИСТЕМА ИНСТАЛЯЦИИ ДЛЯ ПИССУАРА

Exellent XS Urinal Frame

с клапаном смыва

арт. 8050.452757

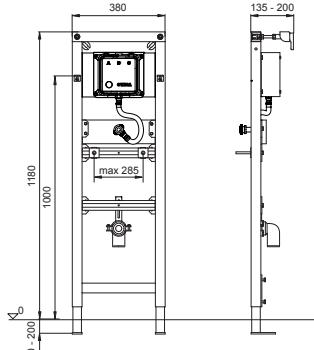


Готовый к установке комплект:

- система инсталляции для писсуара, с предустановленными крепежами к стене, регулировка по высоте 20 см.
- включает отвод 50 мм/90 гр.
- подходит для всех типоразмеров писсуаров;
- максимальная ширина монтажных отверстий 285 мм.
- включает предустановленный механизм смыва.
- давление смыва 1,2-4,0 Bar. Объем смыва 3 литра.
- может применяться с клавишами для писсуаров XS (Argos, Delos, и т.д.)
- возможно подобрать клавиши одного дизайна для писсуара и подвесного унитаза

Соответствующие клавиши см. стр. 11

**СИСТЕМА ИНСТАЛЯЦИИ
ДЛЯ ПИССУАРА****Excellent XS Urinal Frame**
с системой смыва

арт. 8050.452758

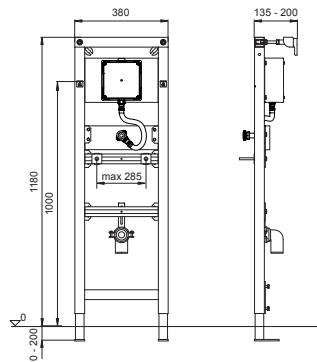
**Готовый к установке комплект:**

- система инсталляции для писсуара, с предустановленными крепежами к стене, регулировка по высоте 20 см
- включает отвод 50 мм/90 гр
- включает предустановленный механизм смыва (напорный клапан) с дозированным спуском воды
- давление смыва 1,2-4,0 Bar. Объем смыва 3 литра
- максимальная ширина монтажных отверстий 285 мм

Используется вместе с клавишой смыва Square 8050.421121 стр. 10

**СИСТЕМА ИНСТАЛЯЦИИ
ДЛЯ ПИССУАРА****Excellent XS Urinal frame**
с электронной системой смыва


арт. 8050.452756

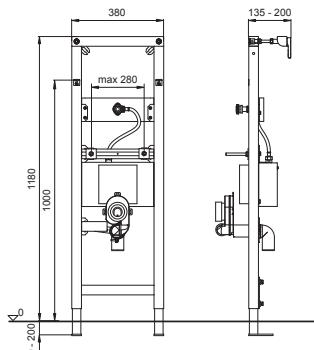**Готовый к установке комплект:**

- система инсталляции для писсуара, с предустановленными крепежами к стене, регулировка по высоте 20 см
- включает отвод 50 мм/90 гр
- включает предустановленный механизм смыва, с электронным датчиком
- максимальная ширина монтажных отверстий 285 мм
- детектор смыва установлен в сифоне, реагирует на комбинацию влаги и температуры (не реагирует на холодную воду)
- экономичная и ресурсосберегающая – срабатывает только во время реального использования
- три переключаемых программы смыва
Standard: смыв 3 литра после каждого использования;
Eco: стандартный смыв 3 литра, при частом использовании система автоматически переключается на смыв 1 литр;
Hybrid при интенсивном использовании в течение 15 минут, система перестает реагировать на каждое использование и осуществляет промывку каждые 15 минут (football stadium during half-time)

**СИСТЕМА ИНСТАЛЯЦИИ
ДЛЯ БИДЕ****Exellent Bidet Frame**


арт. 8050.452911

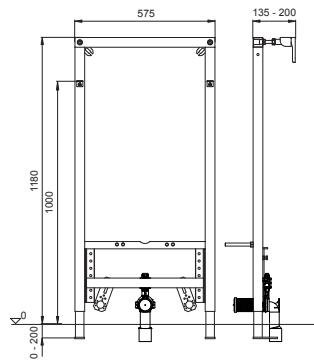**Готовый к установке комплект:**

- П-образная самонесущая оцинкованная рама, цвет синий
- регулируемые по высоте опорные стойки для крепежа в пол (0-200 мм)
- крепежные элементы для биде
- резьбовые шпильки M12, расстояние 180 или 230 мм
- регулируемое положение угловых фитингов
- фановый отвод 50 на 50 мм с фиксирующей скобой
- резиновая манжета 44/32 мм
- элементы крепления к полу
- элементы крепления к стене
- без угловых фитингов

**СИСТЕМА ИНСТАЛЯЦИИ
ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА****Excellent XS Washbasin Frame**

арт. 8050.452723

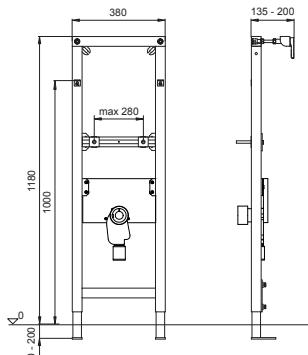**Готовый к установке комплект:**

- П-образная оцинкованная рама
- регулируемые по высоте опорные стойки для крепежа в пол (0-200 мм)
- крепежные элементы для умывальника, резьбовые шпильки M10,
- расстояние 50-130 мм, уплотнители
- регулируемая по высоте монтажная планка для установки фанового отвода и угловых фитингов подключения холодной/горячей воды
- сифон выпуском 50 мм
- резиновая манжета 44/32 мм
- крепежные элементы к полу
- элементы крепления к стене
- без угловых фитингов

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРИСТАВНОГО УНИТАЗА

бачок Quadro с клавишей Enyo




арт. 8050.421428

белый

арт. 8050.421429

хром

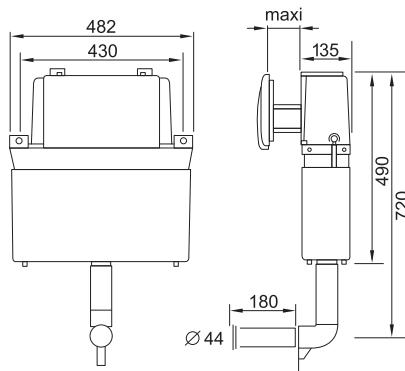

- полностью изолированный бачок для скрытого монтажа,
- двойной смыв 6/3 л
- заводская установка 6/3 л
- подвод воды сзади по центру или сверху
- угловой запорный вентиль
- колено смыва
- патрубок смыва с резиновой манжетой Ш 45 мм
- коробка монтажная (гофра)
- без фановых патрубков для унитаза
- клавиша смыва Enyo (цвет: белый, хром)
- двухрежимный слив 3/6 л


Комплект 6 в 1

арт. 8050.435001

белый

арт. 8050.435051

хром

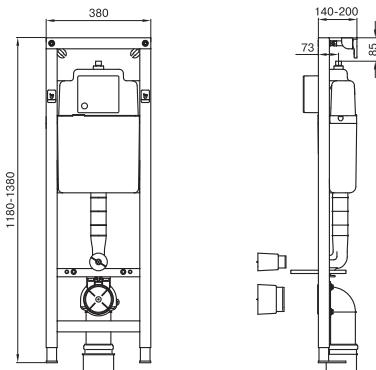


- система инсталляции 380 мм XS
- крепление к стене
- соединительный крепеж рамы
- подвесной унитаз* (530x360x445 мм)
- сиденье и крышка дюропласт, микролифт
- крепеж для унитаза
- прокладка между стеной и унитазом (шумоизоляция)
- клавиша смыва (цвет белый, хром)

Смывные клавиши с механическим управлением для инсталляций:
XS WC front basic, Exellent XS WC 90/110мм угловая, Exellent XS WC SSF 90/110мм

Клавиша XS Maro DF

пластик ABS,
двойной механический смыв 3/6 л

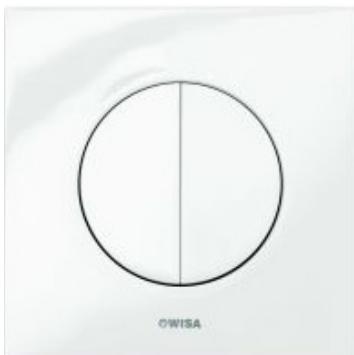

арт. 8050.414401

белый

арт. 8050.414431


матовый хром

арт. 8050.414451

глянцевый хром

Клавиша XS Argos DF

пластик ABS,
двойной механический смыв 3/6 л

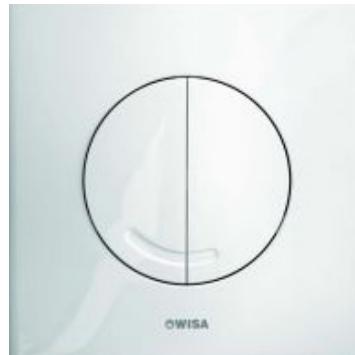

арт. 8050.414601

белый

арт. 8050.414631


матовый хром

арт. 8050.414651

глянцевый хром

Клавиша XS Delos DF

пластик ABS,
двойной механический смыв 3/6 л

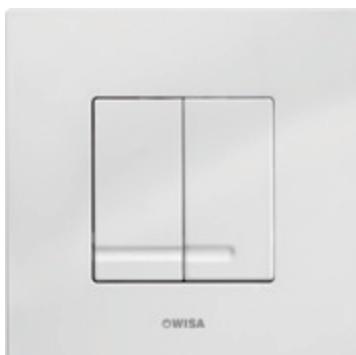

арт. 8050.415601

белый

арт. 8050.415631

матовый хром

арт. 8050.415651


глянцевый хром

арт. 8050.415638

черная

Клавиша XS Delos DF антивандальная

нержавеющая сталь,
двойной механический смыв 3/6 л

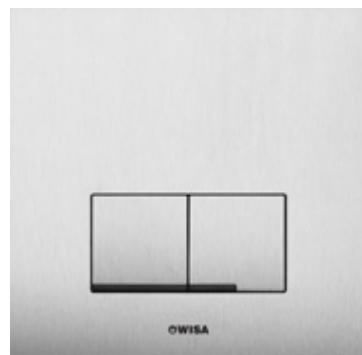

арт. 8050.420101

сталь

Клавиша XT / XF Juno DF

пластик ABS,
двойной пневматический смыв 3/6 л

**арт. 8050.419301**

белый

арт. 8050.419331


матовый хром

арт. 8050.419351

глянцевый хром

Клавиша XT / XF Kantos DF

пластик ABS,
двойной механический смыв 3/6 л

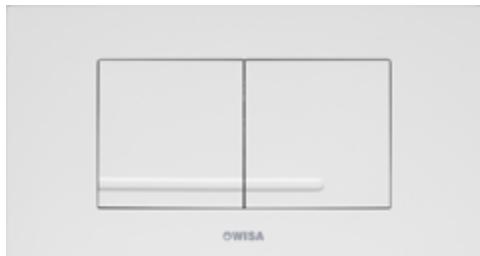**арт. 8050.418701**

белый

арт. 8050.418731

матовый хром

арт. 8050.418751

хром

Клавиша для инсталляции для писсуара 8050.452758

Клавиша антивандальная

нержавеющая сталь

**арт. 8050.421121**

сталь

Клавиша XS Maro

пластик ABS



арт. 8050.418101

белый

арт. 8050.418131

матовый хром

арт. 8050.418151

глянцевый хром

Клавиша XS Argos

пластик ABS



арт. 8050.418201

белый

арт. 8050.418231

матовый хром

арт. 8050.418251

глянцевый хром

Клавиша XS Delos

пластик ABS



арт. 8050.418001

белый

арт. 8050.418031

матовый хром

арт. 8050.418051

глянцевый хром

Клавиша XS антивандальная

нержавеющая сталь



арт. 8050.418670

сталь



2016